



JAMAX®

Böcker - Løft og tilkomst



Superlift MX 320


Den mest kompakte heisen for person- og varetransport



Superlift MX 320 – kompaktklassen

Spesielt lett og monteringsvennlig heis til bruk på trange byggeplasser, inntil 100 meter løftehøyde.

- Kompakt varmforsinket grunnramme med justeringsspindler og gaffellommer for trucktransport
- Tannstangmastelement av aluminium som bare veier 29 kg, lett og monteringsvennlig
- Aluminiumsmaster med skruer som ikke kan mistes
- Enkel transport pga. spesielt lette grunnkomponenter
- Lastepattform med gjennomgang med beskyttelsestak, plattformbelysning og 230 volt arbeidsstikkontakt
- Plattformen er egnet for transport av europaller
- Omfattende sikkerhetsutstyr som fartsavhengig fangbrems, overbelastningsindikator og indikator for når enden på masten er nådd

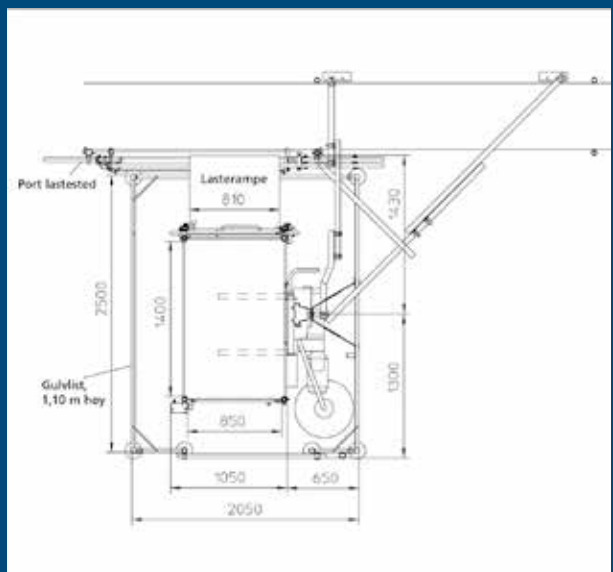



Hengslet port med elektromekanisk lås på inngangssiden og elektrisk overvåket lasterampe på utgangssiden.



Lastesituasjon med åpen plattform, plattformlengde 0,60 m.



Enkel betjening.



MX 320 med plattform 0,85 x 1,40 m

Tekniske data

Lastekapasitet (kg/personer)	300/3
Driftstype	Tannstang
Lasteplattform med tak [m]	Innvendige mål (L x B x H) 1,40 x 0,85 x 2,00
Lastehøyde [m]	0,20
Maksimal løftehøyde [m]	100
Fri mastetopp [m]	1
Forankringsavstand [m]	4
Lengde aluminiumsmast [m]	2 / 1
Vekt aluminiumsmast [kg]	29
Vekt grunnenhet [kg]	ca. 220
Vekt lasteplattform [kg]	ca. 90
Løftehastighet [m/min]	20
Motorytelse [kW]	2,2
Sikring [ampere]	16 (ampere)
Driftsspenning [V/Hz]	400 / 50
Styrespenning [V]	42



Böcker - Løft og tilkomst

JAMAX

Stillassystemer

JAMAX

Rullestillas

JAMAX

Flytebrygger

JAMAX

Böcker - Løft og tilkomst

Alutec AS
Industrivegen 43
5210 OS

56 30 41 00
info@alutec.no
alutec.no



Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestraße 69-73
D-59368 Werne

+49 (0) 23 89/79 89-0
info@boecker-group.com
www.boecker-group.com